



MANUAL DE INSTALACIÓN ESPACATO 5x20

GAMA	Combinada (mezcla de arena, almendro, matizado y tabaco)
Dimensión	5x20 cm
Tipo de uso	Pared – interior y exterior

GAMA COMBINADA:



Los productos de arcilla por su proceso de fabricación pueden presentar variaciones de medida, planimetría, tono y absorción de agua. Estas son características propias de este tipo de material. No puede considerarse como defecto de fabricación siempre y cuando se encuentren dentro rangos permitidos.



TENER EN CUENTA

Características generales registrada en nuestra ficha técnica:

Gama mixta: corresponde a las 4 gamas Arena, Almendro, Matizado y Tabaco

Pertenece al grupo de absorción ($6\% < E \leq 10\%$)



RECOMENDACIONES GENERALES ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Asegúrese que cuenta con la cantidad de producto requerido para cubrir la superficie deseada (se sugiere adquirir un excedente de producto con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto, con el fin de prever faltantes generados por manipulación, transporte y/o desperdicio durante el proceso de instalación).
2. Los productos de arcilla pueden presentar cierta variación de color por lo tanto **MEZCLE** el producto de varios paquetes para matizar las variaciones naturales de la gama.
3. Es importante contar con mano de obra calificada para una correcta instalación, al igual que las herramientas de trabajo.



La instalación del producto es sinónimo de aceptación.


INSTALACIÓN

PASO 1: Verifique que la superficie de instalación se encuentra libre de depósitos de agua o humedad, grasas, suciedad o cualquier agente químico. La superficie de soporte debe estar impermeabilizada (en caso de ser necesario), nivelado, libre de grasas y humedades.

PASO 2: Utilice un pega para baldosas y sigas las instrucciones de uso y especificaciones técnicas del mismo.

PASO 3: Verifique las dilataciones de la obra con el fin de evitar posibles desprendimientos o fisuras en el producto. Para mayor información consulte con el ingeniero o encargado de la obra.

- ✓ Para mejorar la adhesión entre las piezas y el muro se recomienda picar la superficie existente, limpiarla con cepillos de cerdas metálicas y humectar la pared que se va a enchapar.

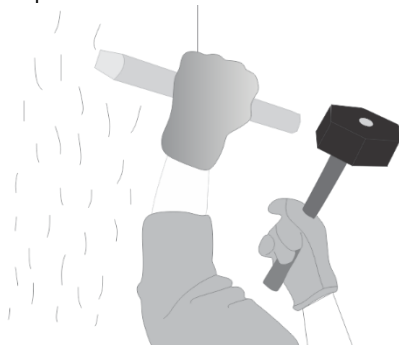


- ✓ La instalación de las piezas se hace de abajo hacia arriba, según el diseño previamente analizado.


PASO 4: Para resaltar el diseño de la pieza esta se puede instalar a junta perdida. Se debe tener en cuenta la variación de tamaño propio de los productos de arcilla para poder modular correctamente al momento de la instalación.

PASO 5: Sitúe la mezcla o pega sobre la superficie a instalar y espárzala de manera uniforme haciendo uso de una paleta o llana dentada.

PASO 6: Acentúe firmemente cada pieza asegurándose que no queden burbujas de aire bajo del producto instalado y verifique la limpieza a medida que va instalando.

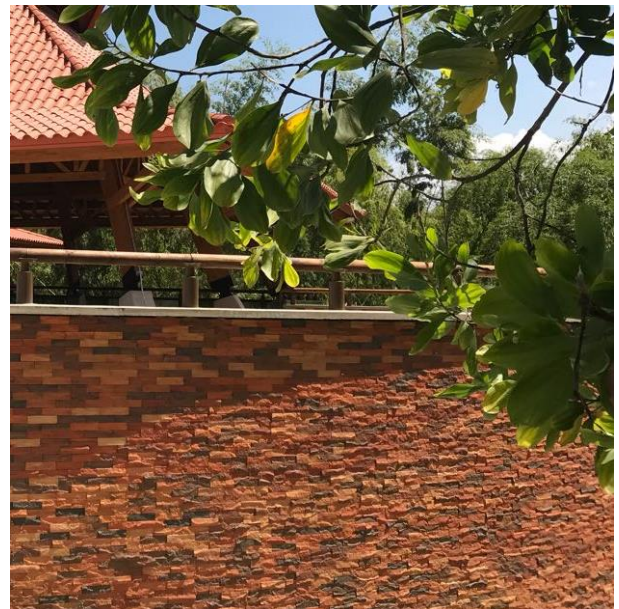

- ✓ En el exterior, la iluminación natural brinda la armonía y realce necesario, con el fin de percibir la textura del producto, generando fachadas únicas con un producto natural.

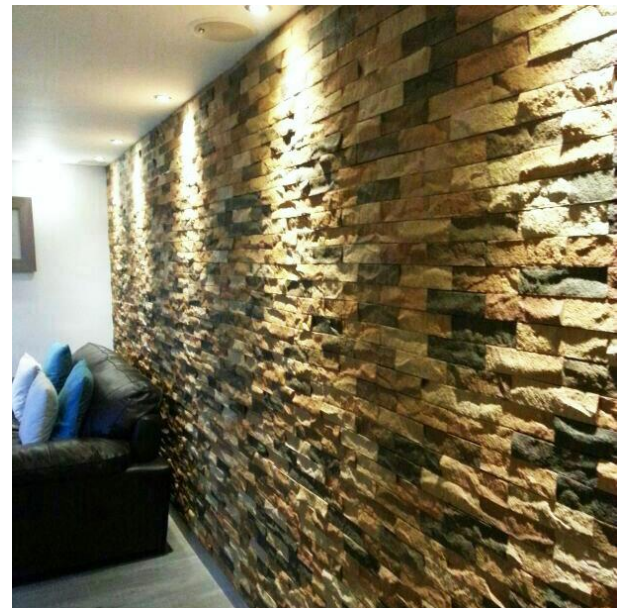

- ✓ El realce de la textura del producto para interiores, se puede hacer por medio de iluminación directa (cálida o fría) de acuerdo al gusto del cliente.

MODULACIONES

Dentro de las modulaciones que se pueden configurar con el Espacato 5x20, encontramos principalmente:

Opción 1: Entrabe tipo ladrillo

Trabado tipo ladrillo: el entrabado se realiza alternando las piezas a mitades para poder configurarlo tipo ladrillo. Es una modulación sencilla pero muy práctica.



Opción 2: Entrabe tipo ladrillo alternando con piezas cortadas por la mitad.

Realizando un corte por la mitad de la pieza, está se alterna para crear un mayor movimiento en la configuración, alternando, una hilera con piezas completas y otra hilera instalando piezas completas con piezas cortadas por la mitad, con el fin de generar mayor movimiento.



Opción 3: Hileras horizontales y verticales.

El alternar las hileras por medio de instalación horizontal e instalación vertical.



4. Instalación en superficies curvas:

Al ser una pieza de fácil manipulación, se puede instalar en muros curvos o con ondulaciones, esto como alternativa de a las tendencias en decoración de muros, brindando ideas para diferentes espacios.

Es importante contemplar las dilataciones de obra sobre las superficies donde se instale el producto, sean superficies planas o curvas.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO



- Evite el uso de ACPM, Ácido Muriático, Cloro u otros tipos de agentes que puedan generar manchas o quemar el producto.
- En caso de presentarse incrustaciones severas, consulte un desincrustante para productos de arcilla y siga las instrucciones para su uso.
- Nota: para remover las incrustaciones se recomienda el uso de un cepillo o escoba de cerdas plásticas gruesa.
- Después de realizar la limpieza en toda la obra, enjuague con abundante agua limpia.
- No se debe aplicar cera o sellantes sobre el producto durante los 30 días posteriores a su instalación, debido a que el pega o cemento se encuentra en su proceso de secado natural.
- Si desea obtener brillo y resaltar el color natural del gres, se recomienda utilizar cera líquida neutra, para ello es importante que éste se encuentre completamente limpio y seco y hayan pasado los 30 días posterior a su instalación.