



PESCADERO

# MANUAL DE INSTALACIÓN DE PISOS

GAMA	TABACO	MATIZADO	ALMENDRO	ARENA
Tipo de uso	Comercial - Institucional - Residencial		Institucional - Residencial	Residencial
Tipo de tráfico	Peatonal muy intenso		Peatonal moderado - medio	Peatonal leve



Los productos de arcilla por su proceso de fabricación pueden presentar variaciones de medida, planimetría, tono y absorción de agua. Estas son características propias de este tipo de material. No puede considerarse como defecto de fabricación siempre y cuando se encuentren dentro rangos permitidos.



**TENER EN CUENTA**  
**Características generales**  
**registrada en nuestra ficha técnica.**  
**Requisitos de la Norma Técnica**  
**Colombiana 919:2015**

## BALDOSAS CERÁMICAS. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ROTULADO.

ANEXO C Alla Parte 2 ( $3\% < E \leq 6\%$ ) NATURAL Matizado - Tabaco

ANEXO E Allb Parte 2 ( $6\% < E \leq 10\%$ ) NATURAL Arena- Almendro

## Baldosas extruidas no esmaltadas Anexo E, Grupo Allb ( $6\% < E \leq 10\%$ ) Parte 2 Natural de la norma NTC 919.

• **Gama arena:** Por ser de color claro, su absorción de agua es mayor que las otras tres gamas, (7.1 – 8.8%) es un producto diseñado para uso interior de **tráfico peatonal moderado tipo residencial cuando su uso es destinado para Pisos.**

• **Gama almendro:** Su absorción de agua oscila entre 5.7-7.3%, es un producto diseñado para uso interior y exterior de **tráfico peatonal medio** tipo residencial e institucional, **cuando su uso es destinado para Pisos.**

## Baldosas extruidas no esmaltadas Anexo C, Grupo Alla ( $3\% \leq E \leq 6\%$ ) Parte 2 Natural de la norma NTC 919.

• **Gama matizada:** su absorción de agua oscila entre 4.3-6.0% es un producto diseñado para uso interior y exterior de tráfico peatonal intenso cuando su uso es destinado para Pisos

• **Gama tabaco:** es un tono oscuro, su absorción de agua oscila entre 2.8 - 4.6% es un producto diseñado para uso interior y exterior de tráfico peatonal muy intenso cuando su uso es destinado para Pisos

## RECOMENDACIONES GENERALES ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Asegúrese que el producto es el adecuado para el tipo de proyecto que desea ejecutar (residencial, comercial, institucional), si el mismo se encuentra bajo techo o a la intemperie, y de acuerdo a esto el tipo de tráfico al que va estar sometido, pues según su uso, las baldosas se clasifican en:

CLASIFICACIÓN DE LAS BALDOSAS SEGÚN SU USO		
TIPO	SUELO TRÁNSITO	GAMA
VI	Peatonal muy intenso	Tabaco
V	Peatonal Intenso	Matizado
IV	Peatonal Medio	Almendro - Matizado
III	Peatonal Moderado	Almendro
II	Peatonal leve	Arena
I	Paramento	No aplica

2. Asegúrese que cuenta con la cantidad de producto requerido para cubrir la superficie deseada (se

sugiere adquirir un excedente de producto con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto, con el fin de prever faltantes generados por manipulación, transporte y/o desperdicio durante el proceso de instalación).

- Los productos de arcilla pueden presentar cierta variación de color por lo tanto **MEZCLE** el producto de varios paquetes para matizar las variaciones naturales de la gama.



- Es importante contar con mano de obra calificada para una correcta instalación, al igual que las herramientas de trabajo: metro, mazo de caucho, nivel, espátula, llana dentada, pulidora, disco de corte entre otros.



**La instalación del producto es sinónimo de aceptación.**



**CÓDIGO QR PARA  
CONOCER MÁS SOBRE  
INSTALACIÓN DE PISOS DE  
ARCILLA**

# INSTALACIÓN


**PASO 1:** Verifique que la superficie de instalación se encuentra libre de depósitos de agua o humedad, grasas, suciedad o cualquier agente químico. La superficie de soporte (antepiso) debe estar impermeabilizada (en caso de ser necesario), nivelada, libre de grasas y humedades.



**PASO 2:** Utilice un pegó para baldosas y siga las instrucciones de uso y especificaciones técnicas del mismo.

**PASO 3:** Verifique las dilataciones de la obra con el fin de evitar posibles desprendimientos o fisuras en el producto. Para mayor información consulte con el ingeniero o encargado de la obra.

**PASO 4:** Instale el producto conservando el mismo sentido de las ranuras que se encuentran al reverso de la pieza.

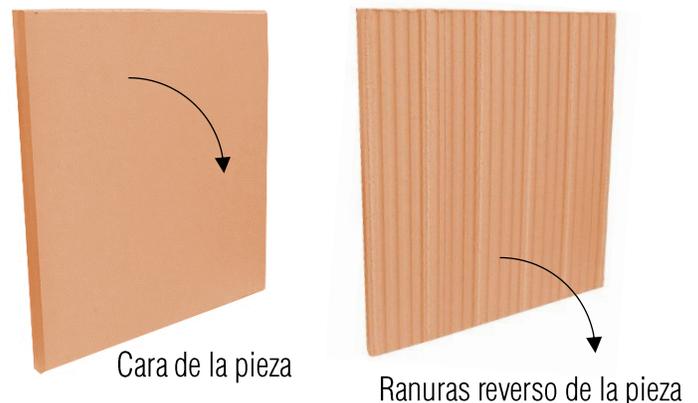

**PASO 5:** El producto debe ser instalado a 0.5 a 1.0 cm de separación (brecha) entre piezas. Se debe utilizar el hilo en ambos sentidos, con el fin de distribuir las variaciones de tamaño propias de los productos de arcillas


**PASO 6:** Para realizar cortes es necesario contar con las herramientas tales como pulidora, disco de corte diamantado continuo y piedra de disco para pulir y excelente mano de obra para el acabado final.



**CÓDIGO QR PARA CONOCER  
MÁS SOBRE TIPS DE CORTES  
PARA PISOS**


**PASO 7:** Vierta la mezcla o pega sobre la superficie a instalar y espárzala de manera uniforme haciendo uso de una paleta o llana dentada.

**PASO 8:** Acentúe firmemente cada pieza preferiblemente con un mazo de caucho, asegurándose que no queden burbujas de aire bajo del producto instalado e ir limpiando a medida que se va instalando.

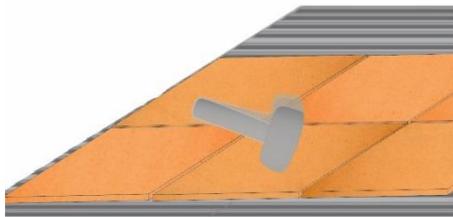

## EMBOQUILLADO – BRECHADA – LECHADA

**PASO 9:** Antes de emboquillar, limpie muy bien las piezas instaladas con una espuma humedecida en agua limpia.

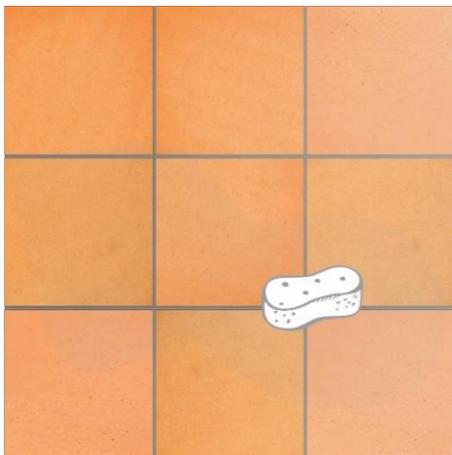


**PASO 10:** Para un acabado de brecha gris, puede preparar una mezcla de: 2 partes de marmolina (gris o blanca) por 1 parte de cemento. Emboquille una vez se haya secado el mortero o pega de la instalación. A medida que se va emboquillando (**por secciones no mayores a 2 m<sup>2</sup>**) se debe ir limpiando el producto con una espuma o tapete

húmedo los sobrantes del pega o del cemento, esto evitará que se presenten incrustaciones al final.

**PASO 11:** Aplique en forma puntual la mezcla entre las ranuras de separación (brecha) de manera manual o con ayuda de una **espátula plástica** y retire los excesos.



**PASO 12:** Limpie cuidadosamente con agua antes de que seque la boquilla y finalice con una limpieza general sin ejercer fuertes presiones.

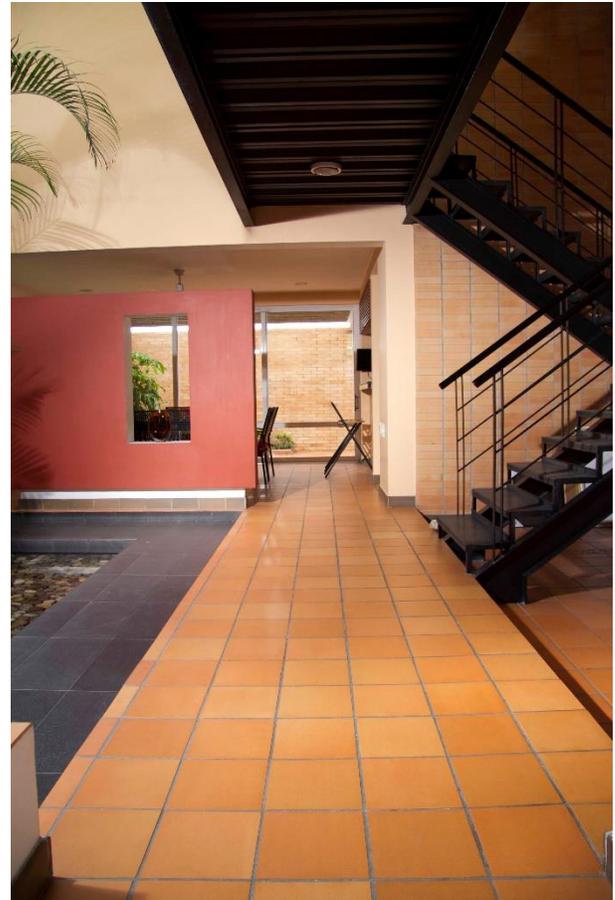

## MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS PISOS

**Una excelente instalación y un buen cuidado y mantenimiento prolonga la vida útil de los pisos.**

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos 30x30 arena, almendro, matizado y tabaco línea exclusiva se utilizan en revestimientos de pisos y fachadas para tráfico comercial y residencial según corresponda:

- **Arena y Almendro: (Tráfico liviano bajo techo)**
- **Matizado y Tabaco: (Tráfico Alto, interiores y exteriores)**

### MANTENIMIENTO

- Retirar el polvo mediante barrido o aspirado diariamente y limpiarlo con agua y jabón azul.
- Para una limpieza profunda proceder a un fregado con cepillo de cerdas plásticas gruesas y agua y jabón azul (el jabón se debe disolver en agua).
- No utilice detergentes en polvo, ni ácidos ni productos abrasivos.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Si desea obtener brillo y resaltar el color natural del gres, se recomienda utilizar cera líquida neutra, para ello es importante que éste se encuentre completamente limpio y seco y hayan pasado los 30 días posterior a su instalación. Diluir la cera neutra (una copita) en un balde de agua limpia y fregar de manera habitual.
- Si se producen derrames de líquidos como: café, chocolate, vino, laca, pintura, sangre, aceites, y/o alimentos que puedan causar manchas sobre el revestimiento, se deben retirar de forma inmediata haciendo uso de agua y cepillo de cerdas suaves, debido a que si se dejan expuestas resultará más

difícil retirarlas. Si nota persistencia de la mancha comunicarse con su proveedor. No aplique ácidos abrasivos.

### ADVERTENCIAS



- No utilice limpiadores agresivos como Ácidos (muriático).
- No utilice derivados del petróleo (acpm, gasolina, etc.).
- No utilice detergentes en polvo.

